

VMware Cloud Director Availability

Guides sur site

Guide n° 12

Regroupement de VM

Vous trouverez la documentation technique la plus à jour sur le site Web VMware à l'adresse : <https://docs.vmware.com/>
Si vous avez des commentaires sur cette documentation, envoyez vos commentaires à : vcav-light@vmware.com

Lors de la création d'une réplication sortante dans l'assistant **Nouvelle réplication sortante**, plusieurs VM peuvent être regroupées en un seul vApp.

1. Sur la page **VM vCenter**, sélectionnez plusieurs VM pour la réplication et sélectionnez **Regrouper les VM dans un seul vApp**.

Nouvelle réplication sortante

- 1 VM vCenter
- 2 Paramètres de vApp
- 3 VDC de destination et stratégie de stockage
- 4 Paramètres
- 5 Prêt à terminer

VM vCenter

Sélectionnez les VM à partir desquelles effectuer la réplication : S2-VCAV-V1248-252-093.ENG.VMWARE.COM

Regrouper les VM dans un seul vApp

<input checked="" type="checkbox"/>	Machine virtuelle	Processeur	Mémoire	Capacité de disque
<input checked="" type="checkbox"/>	vApp-test	2	4,00 Go	90,00 Go
<input checked="" type="checkbox"/>	vApp-test1	2	4,00 Go	90,00 Go

2 DÉSÉLECTIONNER TOUT Éléments par page 20 1 - 2 sur 2 résultats

ANNULER SUIVANT

2. Sur la page **Paramètres de vApp**, entrez le nom du vApp obtenu, pour configurer les paramètres d'ordre de démarrage du vApp, faites glisser et déposez les VM, configurez les heures **Délai de démarrage**, puis cliquez sur **Suivant**.

Nouvelle réplication sortante

- 1 VM vCenter
- 2 Paramètres de vApp
- 3 VDC de destination et stratégie de stockage
- 4 Paramètres
- 5 Prêt à terminer

Paramètres de vApp

Si le nom de vApp pour la réplication du vApp existant est spécifié, les machines virtuelles feront partie de cette réplication.


Nom du vApp :

Modifiez l'ordre de démarrage des machines virtuelles sélectionnées en faisant glisser chaque ligne. Vous pouvez définir un délai de démarrage entre chaque machine virtuelle répliquée.

	Nom	Délai de démarrage	Unité
⋮	vApp-test	Délai <input type="text" value="1"/>	secondes
⋮	vApp-test1	Délai <input type="text" value="10"/>	secondes

ANNULER RETOUR SUIVANT

3. Sur la page **Prêt à terminer**, vérifiez les paramètres sélectionnés et cliquez sur **Terminer**.

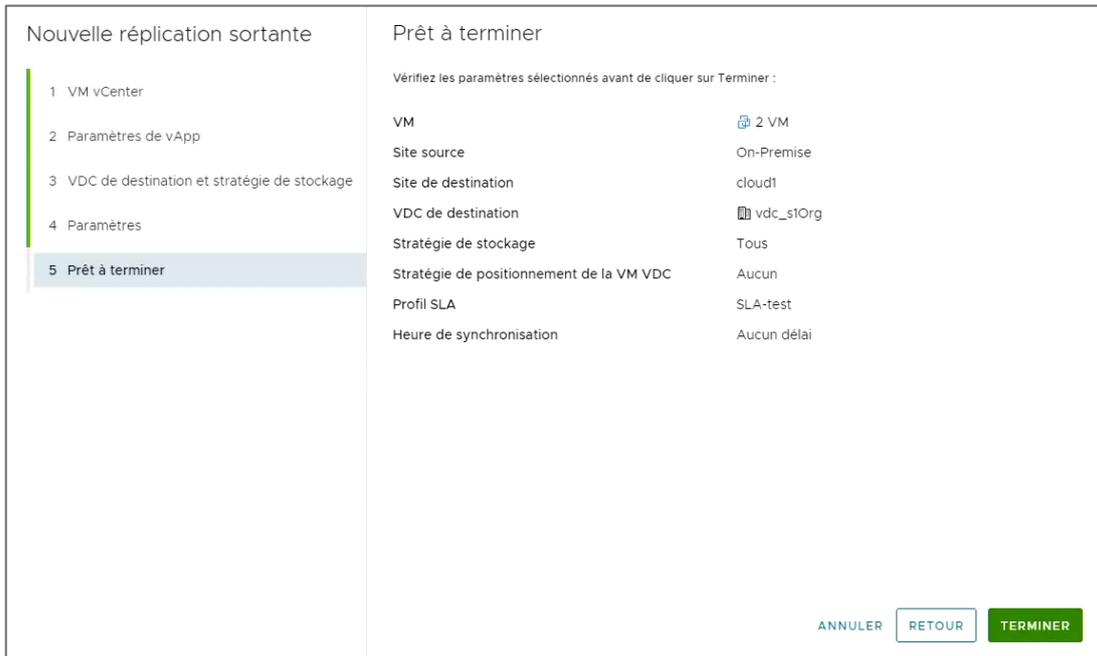

4. Après la création de la réplication, cliquez sur le bouton **vApp** et développez la réplication du vApp récemment créé pour afficher toutes les VM regroupées.

