

VMware Cloud Director Availability

Guides sur site

Guide n° 18

Désaffectation

Vous trouverez la documentation technique la plus à jour sur le site Web VMware à l'adresse : <https://docs.vmware.com/>
Si vous avez des commentaires sur cette documentation, envoyez vos commentaires à : vcav-light@vmware.com

Arrêter toutes les répliquions entrantes et sortantes

1. Dans le plug-in vSphere Client, cliquez sur **Répliquions sortantes** et sélectionnez toutes les répliquions en cochant la case en haut du tableau.


Remarque : Répétez la sélection des répliquions sous **Répliquions entrantes**.

	vApp/VM	Profil SLA	RPO	État de récupération	Type de répliquion	Santé globale	Dernière modification
<input checked="" type="checkbox"/>	vApp-test1	SLA-test	24 h	Non démarré	Protection	Vert	14/12/2021, 17:28:23
<input checked="" type="checkbox"/>	vApp-test1	SLA-test	24 h	Non démarré	Protection	Jaune	14/12/2021, 17:16:31

2. Dans le menu **Toutes les actions**, sélectionnez **Supprimer les répliquions** et, dans la fenêtre **Supprimer**, confirmez la suppression en cliquant sur **Supprimer**.


3. Si nécessaire, entrez les informations d'identification de l'administrateur de l'organisation et cliquez sur Connexion.

Remarque : Vous pouvez également supprimer les répliquions existantes à l'aide du portail cloud ou du plug-in VMware Cloud Director : en consultant les sections **Répliquions entrantes** et **Répliquions sortantes**, assurez-vous que le site **Source** ou **Destination** approprié est sélectionné si vous disposez de plusieurs sites locaux ou de répliquions cloud vers cloud. Ensuite, les étapes de sélection et de suppression sont semblables à celles répertoriées ci-dessus dans le plug-in vSphere Client.

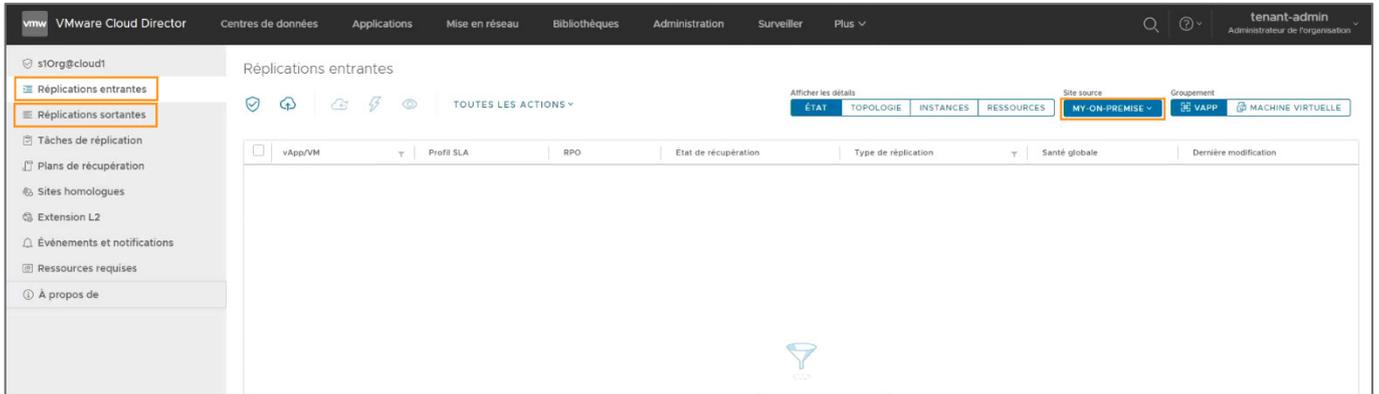

Annuler le couplage du site cloud


1. Après avoir supprimé toutes les répliquions existantes, cliquez sur **Paramètres** dans le plug-in vSphere ou dans l'interface utilisateur d'administration.
2. Sous **Paramètres du site**, dans la section **Couplage**, cliquez sur le lien **Annuler le couplage** et entrez les informations d'identification de l'administrateur de l'organisation.

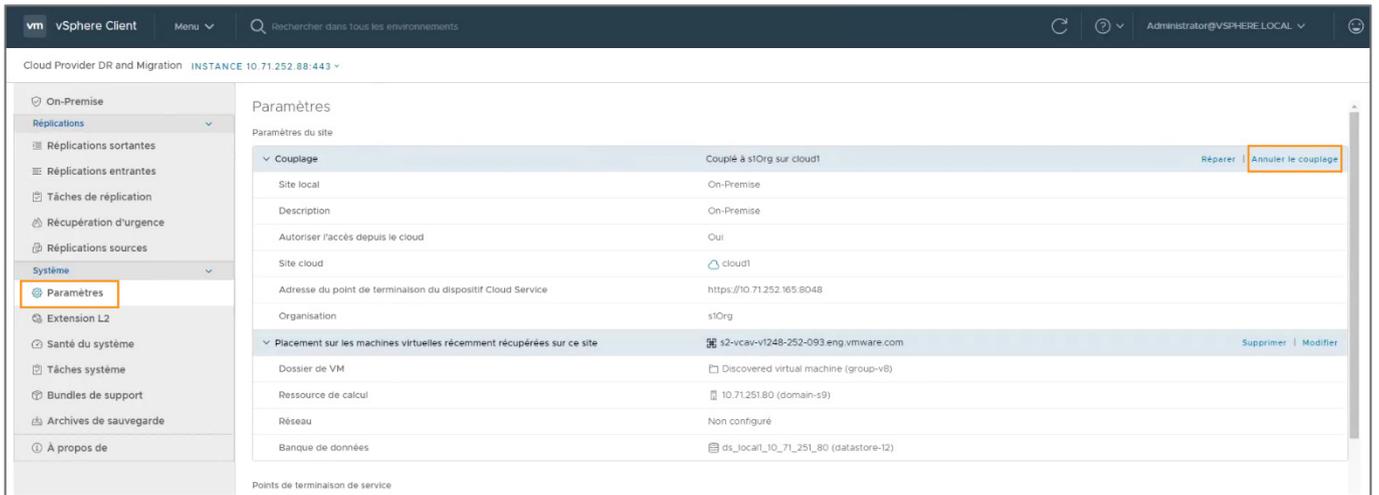

Supprimer l'adresse de Lookup Service

Une fois que le couplage du dispositif répliqueur avec le site cloud est annulé, supprimez-le de vSphere Client.

1. Dans l'**Interface utilisateur d'administration** du dispositif répliqueur, accédez à **Paramètres** et, sous Points de terminaison du service, cliquez sur le bouton **Supprimer** en regard de l'adresse de Lookup Service

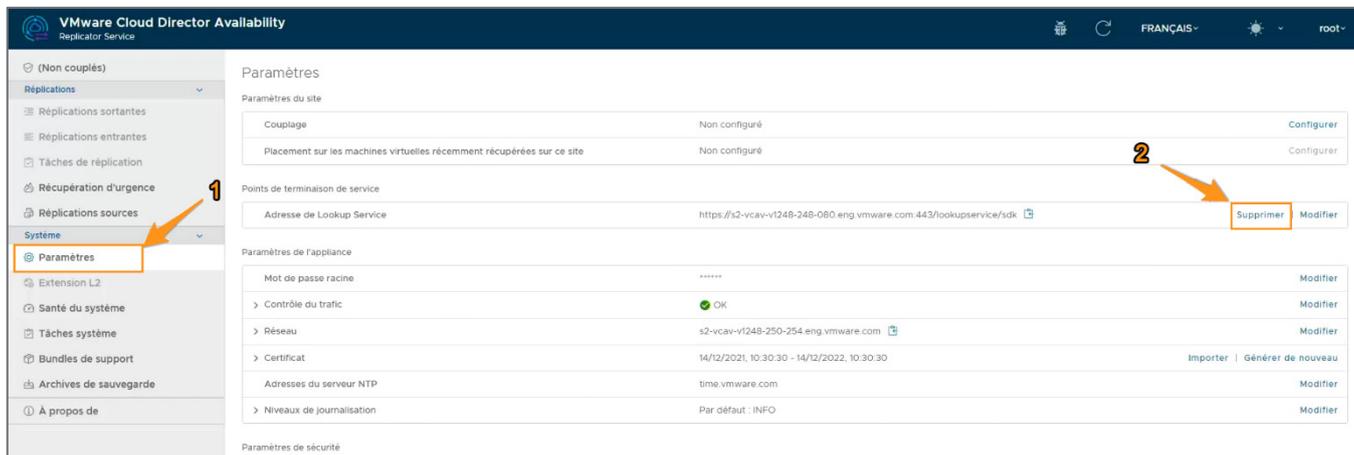

2. Fournissez les informations d'identification de l'administrateur SSO et cliquez sur **Supprimer**



Supprimer la VM du dispositif répliqueur

Le dispositif répliqueur non enregistré peut être conservé indéfiniment. Si la conservation du dispositif n'est plus nécessaire, mettez la VM du dispositif hors tension dans l'inventaire vSphere et supprimez-la.

